



Yuasa Ficha Técnica

Yuasa 12N12A-4A-1 - Convencional 12 Volt Batería

Rendimiento

| | |
|----------------------|--------|
| Tensión | 12 |
| Capacidad (10-hour) | 12Ah |
| Capacidad (20 horas) | 12.6Ah |
| CCA @ -18°C | 120A |

Dimensiones (±2mm)

| | |
|-------|-------|
| Largo | 134mm |
| Ancho | 80mm |
| Alto | 160mm |

Peso

| | |
|------------------|-------|
| Peso con Acido | 3.7kg |
| Volumen de acido | 0.7l |

Tecnología


| | |
|-------------|-----------------------------|
| Tecnología | Placa Sb/Sb |
| Separadores | Synthetic Resin+Glass Fiber |



For Illustration Purposes Only

Esquema

Tipo de terminal - 6



Fecha de emision: 17/05/2024 - E&EO



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa 12N12A-4A-1 - Conventional 12 Volt Battery

Performance

| | |
|--------------------|--------|
| Voltage | 12 |
| Capacity (10-hour) | 12Ah |
| Capacity (20-hour) | 12.6Ah |
| CCA @ -18°C | 120A |

Dimensions (±2mm)


| | |
|--------|-------|
| Length | 134mm |
| Width | 80mm |
| Height | 160mm |

Weights & Measures

| | |
|-----------------------|-------|
| Mean Weight with Acid | 3.7kg |
| Acid Volume | 0.7l |

Technology


| | |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Synthetic Resin+Glass Fiber |

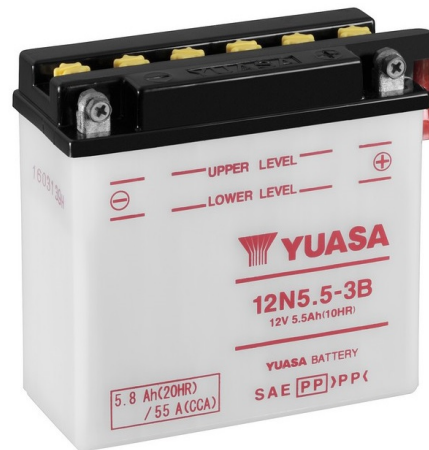

For Illustration Purposes Only

Cell Assembly Layout

Terminal Type - 6



Data Sheet generated on 17/05/2024 - E&OE